

reflex



Hijyenik Kapalı Genleşme Tankları




Hijyenik Kapalı Genleşme Tankları

Teknik Özellikler

Refix DE Junior Serisi

- DIN 1988'in getirdiği gereksinimlere tabi olmayan yangın tesisatı, işletme suyu tesisatı veya yerden ısıtma tesisatı gibi tesisatlarda kullanılır.
- DIN 4803 T3 standartlarına uygun sabit membrana sahiptir.
- Suyun temasta olduğu tüm yüzeyler korozyona dayanımlı özel malzemeden imal edilmiştir.
- DE Junior 25 ön basıncı 2 bar, diğer cihazların ön basıncı 4 bardır*.
- Mavi renktedir.




Model (10 bar / 70°C)	Hacim l	Ölçüler				Ağırlık kg
		ØD mm	H mm	h mm	C	
DE Junior 25	25	280	485	-	G 1"	4,7
DE Junior 50	50	409	605	115	R 1"	13,2
DE Junior 80	80	480	665	105	R 1"	18,4
DE Junior 100	100	480	770	105	R 1"	22,7
DE Junior 140	140	480	1.015	105	R 1"	29,0
DE Junior 200	200	634	885	90	R 1"	40,0
DE Junior 300	300	634	1.185	90	R 1"	54,0
DE Junior 400	400	740	1.175	80	R 1"	78,0
DE Junior 500	500	740	1.390	80	R 1"	80,0
DE Junior 600	600	740	1.630	75	R 1"	103,0

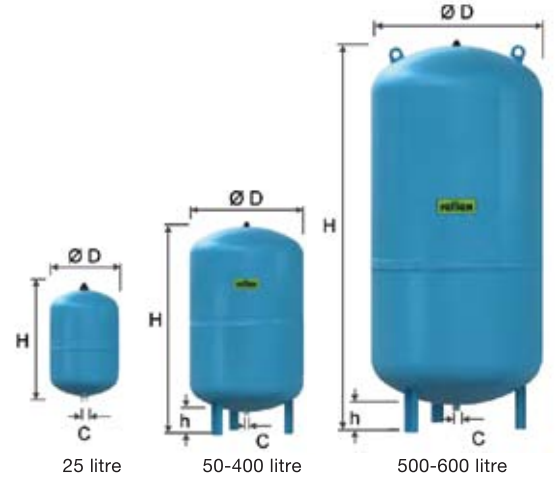

Refix DE Serisi

- DIN 1988'in getirdiği gereksinimlere tabi olmayan yangın tesisatı, işletme suyu tesisatı veya yerden ısıtma tesisatı gibi tesisatlarda kullanılır.
- DIN 4803 T3 standartlarına uygun değişebilir membrana sahiptir.
- Suyun temasta olduğu tüm yüzeyler korozyona dayanımlı özel malzemeden imal edilmiştir.
- Ön basıncı 4 bardır.*
- Mavi renktedir.

Model (10 bar / 70°C)	Hacim l	Ölçüler				Ağırlık kg
		ØD mm	H mm	h mm	C	
DE 2	2	132	260	---	G ¾	1,0
DE 8	8	206	320	---	G ¾	1,8
DE 12	12	280	310	---	G ¾	2,4
DE 18	18	280	380	--	G ¾	2,8
DE 800	800	740	2.325	265	G 1 ½	195,0
DE 1000 (Ø 740)	1.000	740	2.604	265	G 1 ½	228,0
DE 1000 (Ø 1.000)	1.000	1.000	2.010	290	DN 65/PN 16	418,0
DE 1500	1.500	1.200	2.010	290	DN 65/PN 16	528,0
DE 2000	2.000	1.200	2.470	290	DN 65/PN 16	703,0
DE 3000	3.000	1.500	2.520	320	DN 65/PN 16	1.043,0
DE 4000	4.000	1.500	3.095	320	DN 65/PN 16	1.120
DE 5000	5.000	1.500	3.630	320	DN 65/PN 16	1.330

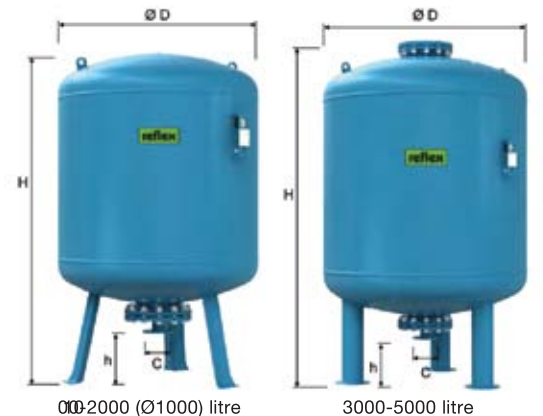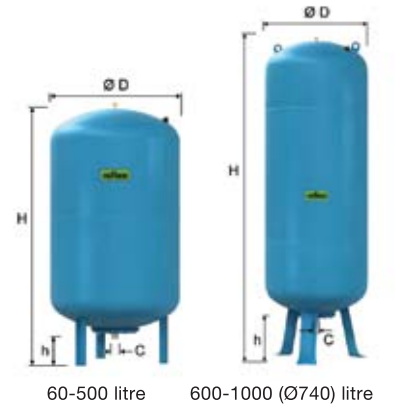

Hijyenik Kapalı Genleşme Tankları

Kullanma sıcak su tesisatlarında boylerden önce kullanılan emniyet ventilleri, açma basıncından daha yüksek değere ulaştığında açılır ve basınç düşene kadar sürekli su akıtır. Bu hem su kaybına hem de pisliğe yol açar. Bunu önlemek için boyler ile emniyet ventili arasına uygun hacimde hijyenik tip genleşme deposu monte edilmelidir.

DD ve DT5 serilerinde, tank içerisinde suyun hareketli kalmasını sağlayan akış armatürü vardır. Kullanma suyu hidrofor tankı olarak kullanım imkanı vardır. Suyun temasta olduğu tüm yüzeyler ve tank iç yüzeyi korozyona karşı korumalıdır. DD serisi sabit, DT5 serisi değişebilir membranlıdır.

DE Junior ve DE serilerinde suyun temasta olduğu tüm yüzeyler korozyona karşı korumalıdır. DE Junior serisi sabit, DE serisi değişebilir membranlıdır.



Yüksek teknoloji, profesyonel kaliteli montaj ve bakımla desteklenmelidir. Bu yüzden tüm Reflex ürün yelpazesi, Bosch Termoteknik yetkili uzman bayileri tarafından hizmetinize sunulmaktadır. Türkiye geneline dağılmış 400'ü aşkın yetkili bayimiz, Reflex ürünleri ve uygulamaları hakkında detaylı bilgiler için hizmetinizdedir. Ürünlerimizi daha yakından tanımak için showroomlarımızı ya da web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Isıtma ihtiyaçlarınız için profesyonel danışmanınız

Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir.

Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Ticaret AŞ

İSTANBUL AVRUPA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Barbaros Bulvarı, No:72/A Balmumcu - Beşiktaş / İstanbul • Tel: (0212) 340 37 00 Faks: (0212) 340 37 99
İSTANBUL ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Ankara Asfaltı Üzeri Onur Sk. No:18/A Koşuyolu - Kadıköy / İstanbul • Tel: (0216) 544 11 00 Faks: (0216) 340 40 17
ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Turgut Özal Bulvarı No:129 (Metropol Sinema Karşısı) 01170 Adana • Tel: (0322) 232 70 20 Faks: (0322) 232 70 25
ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Akay Cad. Büklüm Sok. No: 2 (Dedeman Otel Karşısı) 06660 Kavaklıdere / Ankara • Tel: (0312) 418 32 20 Faks: (0312) 417 92 55
ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Ali Çetinkaya Caddesi No:152 Ptt Karşısı / Antalya • Tel: (0242) 322 04 44 Faks: (0242) 322 27 25
BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Ovaakça Mah. Yalova Yolu 14. Km No: 28 Osmangazi / Bursa • Tel: (0224) 267 04 85 Faks: (0224) 267 00 69
İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Akçay Caddesi No: 283 Emlak Bankası Konutları Karşısı Gaziemir / İzmir • Tel: (0232) 274 81 00 Faks: (0232) 274 81 80



www.isisan.com
www.isisanservis.com